




Asfaltos ChovA, S.A.
CTRA. TAVERNES-LIRIA, km. 4,3
46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA
(Valencia) - ESPAÑA
TEL. 962 822 150
FAX 962 823 661
e-mail: chova@chova.com

POLITABER- GARDEN/COMBI

LÁMINA DE BETÚN MODIFICADO
CON ELASTÓMERO (SBS)
LÁMINA ELASTOMÉRICA

FICHA TÉCNICA Nº 37480 - REVISIÓN 4/03
ESTA REVISIÓN ANULA TODA ANTERIOR

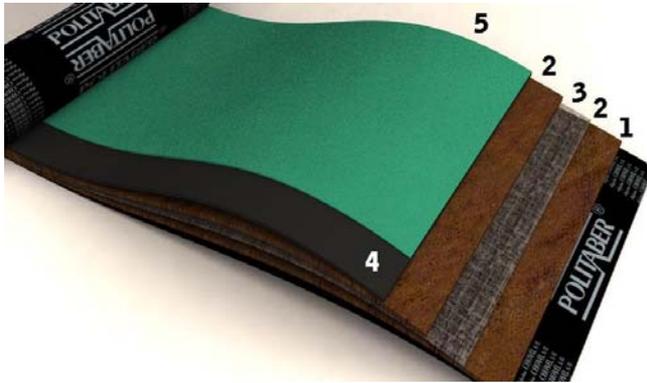

5. AUTOPROTECCIÓN. Gránulo mineral
4. BANDA SOLAPO. Film de plástico
3. ARMADURA. F. de Poliéster Reforzado
2. MÁSTICO. POLITABER - betún SBS
1. ANTIADHERENTE. Film de plástico

DESCRIPCIÓN.

Lámina de betún asfáltico modificado con elastómero SBS, de superficie autoprotegida, con protección de gránulos minerales coloreados, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², recubierta en ambas caras con mástico POLITABER que lleva incorporado un aditivo de función específica repelente de las raíces y acabada con plástico en la cara interior, como material antiadherente. Posee una banda lateral sin autoprotección, de unos 12 cm, para facilitar los solapos.

DATOS TÉCNICOS.

RECUBRIMIENTO BITUMINOSO.

Mástico con base de betunes asfálticos de penetración modificados con elastómero sintético SBS que les proporciona una gran elasticidad incluso a bajas temperaturas y unas extraordinarias propiedades de alargamiento-recuperación. De características:

Punto de Reblandecimiento. (A y B)	120 °C	mínimo
Penetración. (25 °C, 5 s, 100 g)	25-50	1/10 mm
Alargamiento y recuperación elástica	90 %	mínimo

ARMADURA.

Fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m²

TERMINACIÓN.

Autoprotección. Gránulos minerales en color VERDE.
Antiadherente. Plástico en la cara interior.

CARACTERÍSTICAS DE LA LÁMINA.

Masa de la lámina (kg/m ²)	5,0
Resistencia a la tracción: (N/5 cm) Longitudinal	600
(N/5 cm) Transversal	550
Alargamiento a la rotura. Mínimo (%)	30
Resistencia al desgarro. (N)	225
Resistencia al punzonamiento estático. (kg)	25
Plegabilidad. Al doblar a 180° sobre mandril de 30 mm, a - 15 °C	NO ROMPE
Fluencia a 100 °C 2 h	NO FLUYE
Dimensiones del rollo. Longitud x Ancho (m)	8 x 1
Designación UNE.	LBM(SBS)-50/G-FP

**ESTE PRODUCTO CUMPLE LA NORMA UNE 104242/ Parte-1 Y EL ENSAYO UNE 53420
PRODUCTO HOMOLOGADO Y CON MARCA AENOR**

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y a los valores proporcionados por los laboratorios externos en las determinaciones necesarias para la homologación y certificación. Este producto mantendrá estas características como promedio. **Asfaltos ChovA, S.A.** se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de **Asfaltos ChovA** se limita a la calidad del producto.

En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la impermeabilización especificados en las normas aplicables, tanto en composición de las membranas como en la realización de las mismas.

Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.